ROBOTFISH

三合一版浑浊水摄像机
（LBF-C200TB-C50HD3）
设备规格书

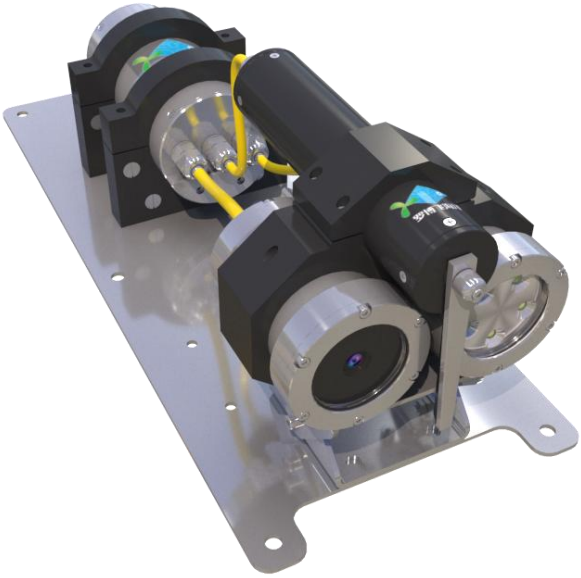

三合一版浑浊水摄像机 （LBF-C200TB-C50HD3）	
整机参数	
工作深度	50m（可定制）
工作电压	36-48V DC
最大功率	45±5W（不含线缆损耗）
通讯接口	100M 以太网口
外形材质	POM、316L
外形尺寸	500×200×181mm
重量	10kg（空气中，不含线缆）
工作温度	-10℃～40℃
水密线缆	微小圆 8 芯单头线缆(默认 0.5m 线长可定制，支持 DC 插座+RJ45 接口)
定焦摄像机系统参数	
成像元件	200 万像素 1/1.8”COMS
图像输出	1920(H)×1080(V)@25fps
焦距	2.8mm
水下视场角	90°(D)×75°(H)×50°(V)
LED 水下照明灯	
色温	5000K-6000K（正白色，其他色温可定制）
光通量	900lm
旋转式清洁刷	
转动角度	140°
清洁范围	R22-90mm
处理器系统参数	

支持的操作系统	Windows 7/8/8.1/10 及以上 Linux 3.2.0-23 及以上
支持的软件	VLC、罗博飞专用软件
处理能力	1.3TOPS

罗博飞海洋